

Einfach und entspannt richtig messen





Montage
ohne zu
bohren

**Montage mit Klebeleiste
direkt auf das Glas**
für Glasleiste gerade
für Glasleiste abgeschrägt
für Glasleiste abgerundet

**ORIGINAL cosiflor®
KLEBETECHNIK**

für Fenster aus Holz, Kunststoff und Aluminium

Kleben statt bohren - ab Glasleistentiefe von nur 6mm

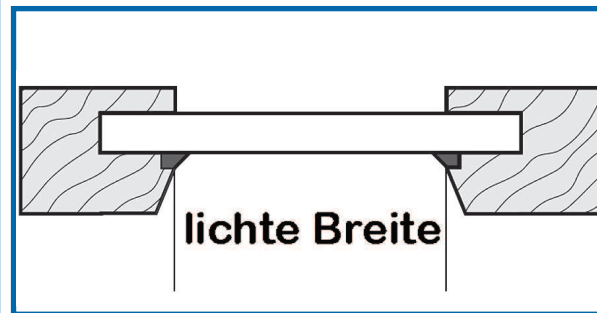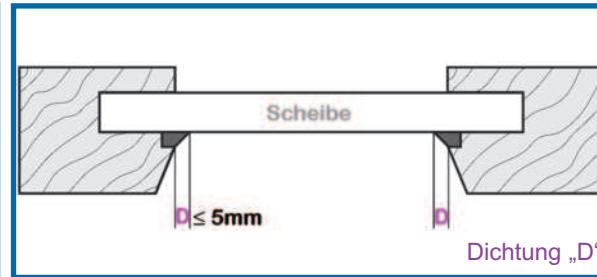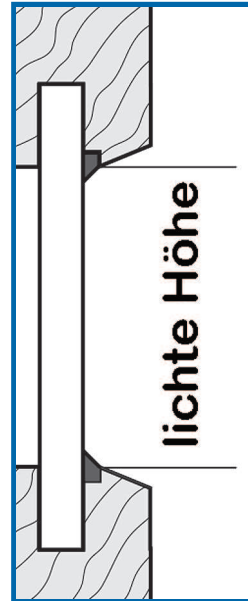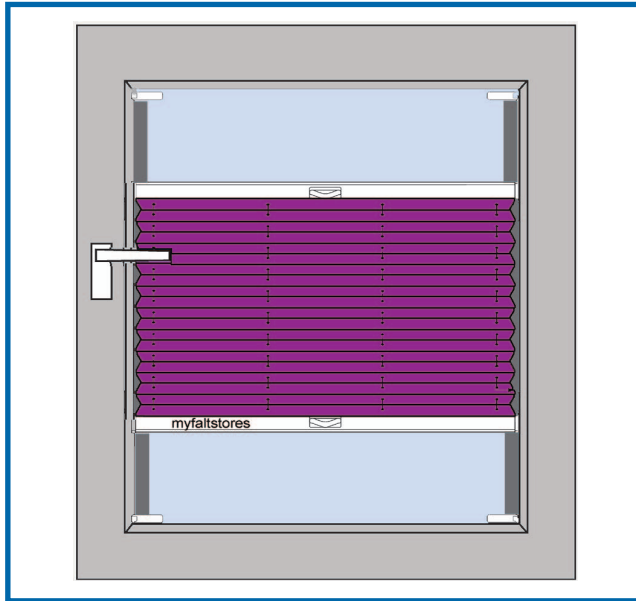

1. Prüfen der Dichtungsbreite (D)
Messen Sie an allen vier Seiten „D“ wegen evtl. Toleranzen
2. Lichte Breite messen vor der $\leq 5\text{mm}$ Dichtung
Bestellbreite = -4mm Maßabzug
3. Lichte Höhe messen vor der $\leq 5\text{mm}$ Dichtung
Bestellhöhe = -2mm Maßabzug

* für geraden Falz, schrägen oder abgerundeten geeignet
ab einer Falztiefe von nur 6mm

Menge	Stoff-Nr.	Profilfarbe	Breite Rahmenmaß gemessen	Bestellbreite in cm	Höhe Rahmenmaß gemessen	Bestellhöhe in cm	Position Raum