



myfaltstores
Die PlisseeMACHER

Sondermodell FSlope3 cosiflor®

Plissee im Wunschmaß



Systemtechnik

Cosiflor® Systemtechnik. Die marktführende Technik für Plissee der Premiumklasse. Ausgereift, bewährt, wartungsfrei und innovativ. Ansprechendes modernes Design. Eine Systemtechnik mit höchsten Qualitätsansprüchen die diesen auch gerecht wird.

Schienenprofil

Aluminium stranggepresst, silber E6EV1 eloxiert, schwarzbraun matt, anthrazit matt oder weiß matt pulverbeschichtet. Mit entsprechend farblich passenden seitlichen Kunststoffendkappen (grau, schwarz, anthrazit, weiß) geschlossen. Stoffbreite = Schienenprofilbreite, die seitlichen Endkappen stehen über (LI+RE jeweils nur 1mm).

Bedienung

Schnurzug auf der größten Höhenseite. Schnurschloß. Farbe weiß (bei Schienenprofil weiß), schwarz (bei Schienenprofil schwarzbraun), anthrazit (bei Schienenprofil anthrazit) grau (bei Schienenprofil silber E6EV1). Der Stoffbehang arretiert selbsttätig über das Schnurschloß in jeder beliebigen horizontalen Position.

Befestigung

Wahlweise mit verdeckt verschraubten Montageclip* aus VA-Edelstahl (silber), mit Wandträger (Stahl) in weiß, grau oder schwarzbraun, anthrazit pulverbeschichtet. *Bei Montage im schrägen Glasfalz inkl. Kunststoff-Ausgleichskeil

cosiflor® Premiumstoffe

Die Myfaltstores Kollektion beinhaltet ausschließlich hochwertige Stoffe mit einer Faltentiefe von 20mm bei den klassischen Plisseestoffen und einer Faltentiefe von 25mm bei den Wabenstoffen. Faltenfest und mit hoher Lichtechtheit.

Produkthinweise

Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit dem Stoff direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen. Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremate entstehen. Für Glasschäden, die nach dem Plissee-Einbau auftreten, können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.


Einsatzbereich

Faltstore Plissees sind NUR für den Einsatz in beheizten Wohnräumen geeignet. NICHT geeignet für den Einsatz im Aussenbereich (z.B. in offenen oder teil- bzw. vollverglasten Überdachungen), für Schwimmbäder sowie Gewächshäuser und unter Doppelstegplatten bzw. Kunststoffverglasungen. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Bedienung

Für eine dauerhafte Plissierung ist es notwendig die Anlage regelmäßig zu bedienen und über längere Zeit auch einmal zusammengefalted zu belassen. Besonders, wenn die Anlage hohen Temperaturen (Südfenster) ausgesetzt ist, ist dieser Gebrauch wichtig um die Plissierung zu unterstützen.

Maßanfertigung! Jede bestellte Anlage wird exakt im Kundenmaß angefertigt. Die Anlage kann weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.



Beispiel Typ F Slope 3

Aufgrund der Profillage ergeben sich in den Eckbereichen Flächen, die nicht abgedeckt werden!

Je nach Winkel und Anlagentyp variieren diese Flächen und sind kein Grund zur Beanstandung.


| Anlagenhöhe | Pakethöhe |
|-------------|-----------|
| | |
| 50 cm | ca. 7 cm |
| 100 cm | ca. 8 cm |
| 150 cm | ca. 9 cm |

Plissees mit Schnurzugbedienung

für senkrechte Fenster




Schiene weiß matt

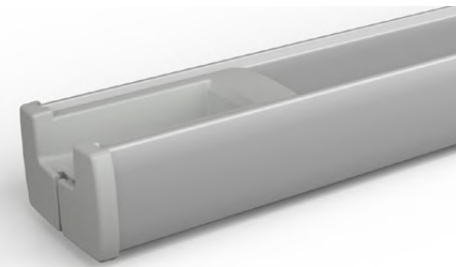

Schiene silber eloxiert



Schiene schwarzbraun matt


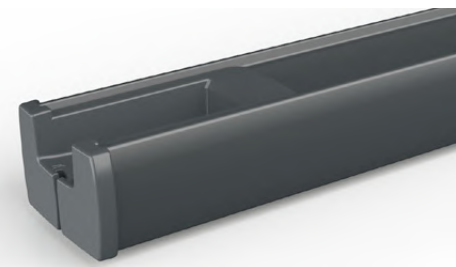


Schiene anthrazit matt



Myfaltstores FSlope3 mit Schnurzug


für senkrechte Fenster

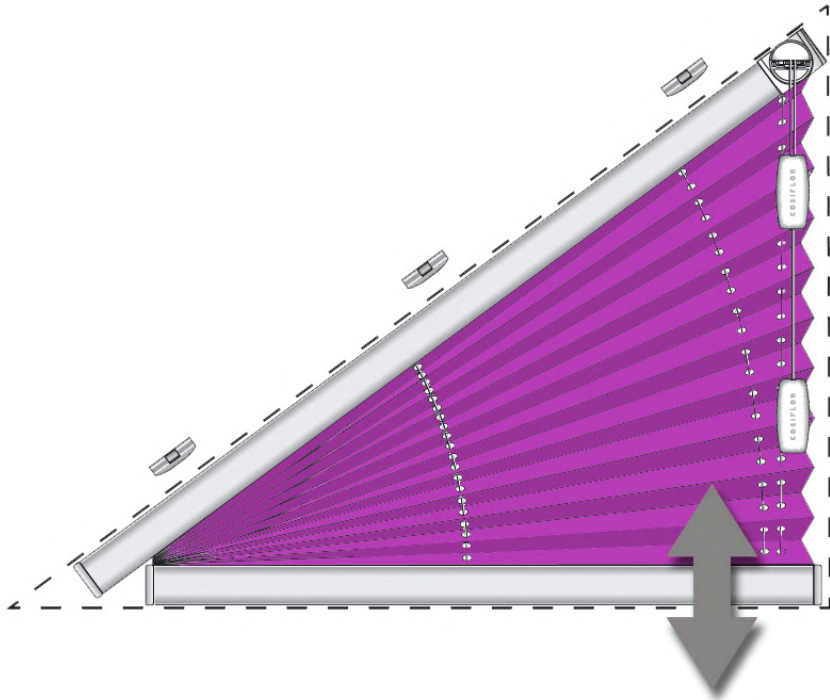


Beispiel Typ F Slope 3

Aufgrund der Profilage ergeben sich in den Eckbereichen Flächen, die nicht abgedeckt werden!

Je nach Winkel und Anlagentyp variieren diese Flächen und sind kein Grund zur Beanstandung.

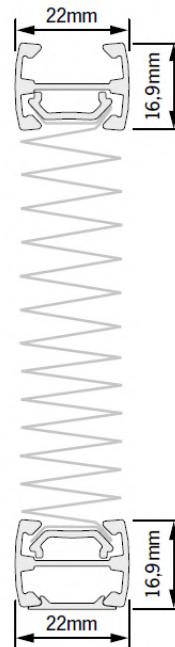

Stoffbreite = Schienenbreite
Endkappen stehen über!

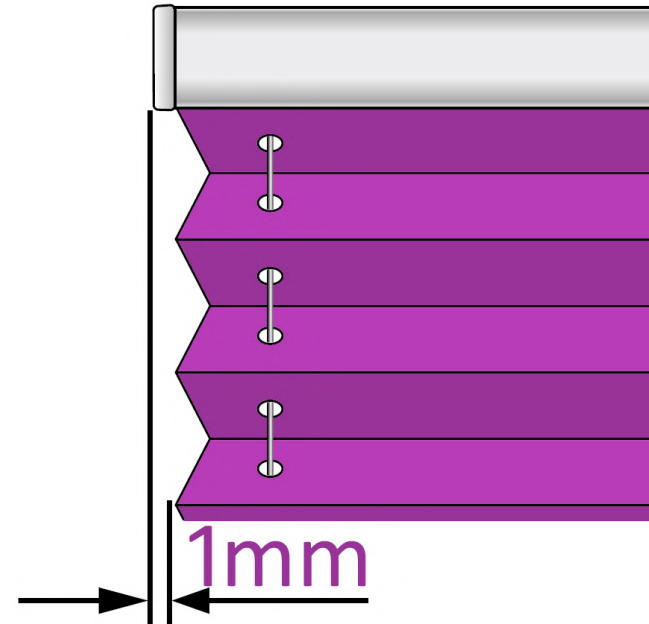


| | | |
|----------------|-------------------|--------|
| Breite (B) | min. | 30 cm |
| | max. ¹ | 220 cm |
| Schräge Breite | max. | 230 cm |
| Höhe (H) | min. | 30 cm |
| | max. | 160 cm |
| Winkel (W) | min. | 5° |
| | max. | 50° |

¹ abhängig von der Stoffbreite



Plissees mit Schnurzugbedienung

Im Glasfalz




Clip D100
 silber
 Befestigung
 Schienenprofil oben
 (verdeckt)
 Mind.Falztiefe*
 15mm erforderlich

Auf den Rahmen



Wandwinkel
 W101
 weiß, grau,
 schwarzbraun,
 anthrazit

Winkelträger Clip
 W101

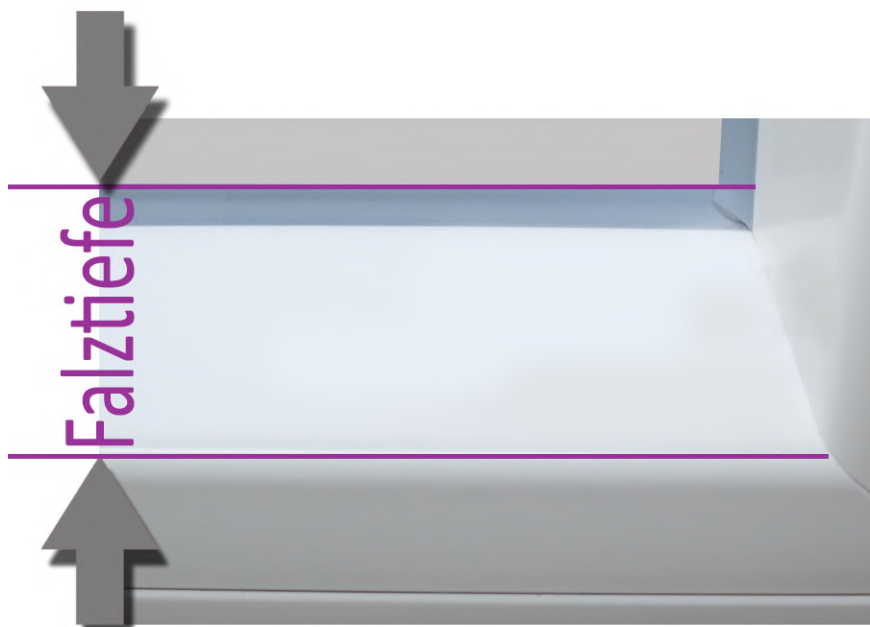


Falztiefe = von Glas bis Vorderkante Glasleiste
 * bei Wabenplissee 20mm

**MONTAGE
 Varianten**

**RICHTIG
MESSEN**

Verspannte Plissees mit Griffbedienung

Im Glasfalz

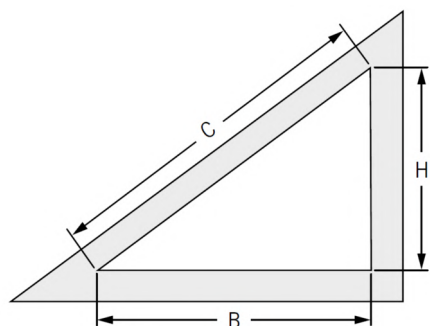


Lichte Maßangabe
(Glas inkl. Gummidichtung)

Breite B unten
Höhe H1 und H2
angeben

Kontrollmaß Schrägbreite C

Angabe Glasfalzausführung
gerade oder schräg

Auf den Rahmen

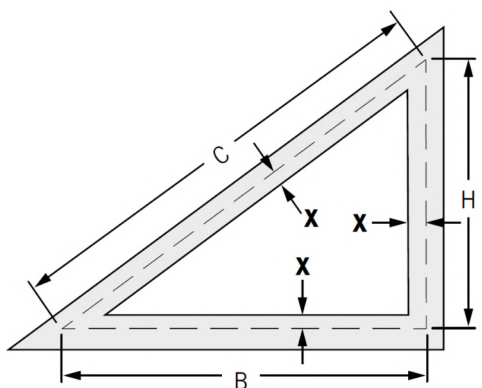

Fertigmaße

Breite B unten
Höhe H1 und H2
angeben

X = gewünschter Überstand

Alle Maße einschließlich des gewünschten Überstands (X) angeben.

X bei Befestigungsschienen

min. 25 mm (= Höhe des Wandträgers)


Hinweise

- Höhenmaß = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 3,5 mm.

myfaltstores
Die PlisseeMACHER

Plissee mit Schnurzug

HINWEIS Schnurzug

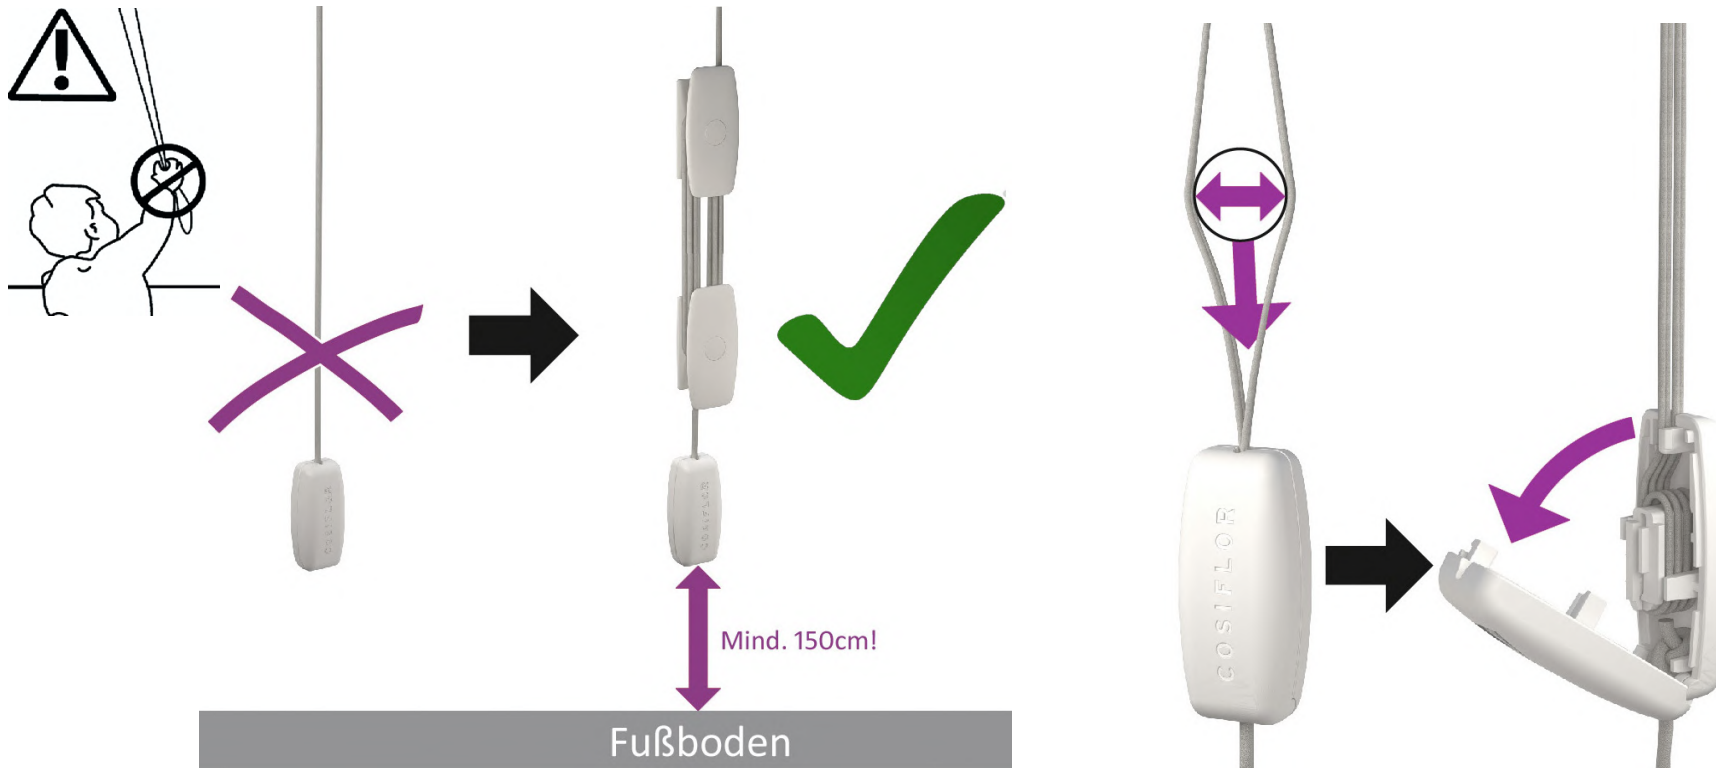


Bei Schnurzugbedienten Anlagen müssen grundsätzlich Schnurwickler montiert werden. Die Montage des Schnurwicklers muss so erfolgen, dass die Unterkante der Schnurquaste mind. 150cm vom Boden entfernt ist. Die Sicherheitsschnurquaste öffnet sich, sobald die Schnüre 60mm auseinandergezogen werden und gleichzeitig mit 6kg belastet werden. Der Zusammenbau kann anschließend selbstständig gemäß Montageanleitung vorgenommen werden.

Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Schnüren zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und würgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.

- Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern halten
- Kinderbetten sollten sich nicht in der Nähe von Bedienschnüren befinden
- Schnüre nicht zusammenbinden
- Sicherheitsvorrichtungen gemäß Montageanleitung installieren

HINWEIS Montage

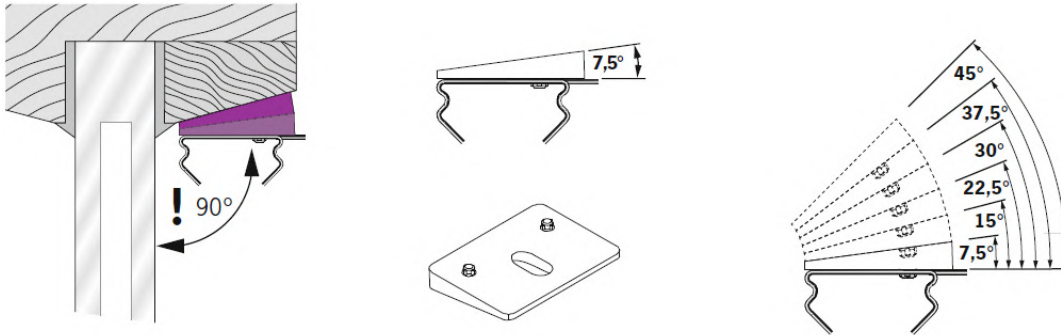

Die Montage in einem schrägen Glasfalz muss unbedingt mit Ausgleichskeilen erfolgen, da sonst die mittlere Bewegungsschiene in den Raum steht! Ausgleichskeil 7,5°, Adaptierbar bis 45°.

Ausgleichskeil verfügbar in weiß, grau und schwarzbraun