



Modell VS2-K cosiflor_®

Plissee im Wunschmaß



Systemtechnik

Cosiflor® Systemtechnik. Die marktführende Technik für Plissee der Premiumklasse. Ausgereift, bewährt, wartungsfrei und innovativ. Ansprechendes modernes Design. Eine Systemtechnik mit höchsten Qualitätsansprüchen die diesen auch gerecht wird.

Schienenprofil

Aluminium stranggepresst, silber E6EV1 eloxiert, schwarzbraun matt, anthrazit matt oder weiß matt pulverbeschichtet. Mit entsprechend farblich passenden seitlichen Kunststoffendkappen (grau, schwarz, anthrazit, weiß) geschlossen. Stoffbreite = Schienenprofilbreite, die seitlichen Endkappen stehen über (LI+RE jeweils nur 1mm).

Bedienung

Design Griff aus Vollkunststoff. Breite 40mm / Tiefe 22mm. Farbe weiß (bei Schienenprofil weiß), schwarz (bei Schienenprofil schwarzbraun), anthrazit (bei Schienenprofil anthrazit) grau (bei Schienenprofil silber E6EV1). Der Stoffbehang arretiert selbsttätig in jeder beliebigen horizontalen Position.

Führung

Schonende über Endkappen geführte seitliche Verspannung mit farblich zum Stoff passenden Polyesterschnüren. Fixierung an den unteren Montageelementen.

Befestigung

Montage am Fensterglas mit Aluminium-Klebeleisten mit 17mm Breite (weiß, silber) ohne zu bohren. Klebeleisten gehen über die gesamte Glashöhe.

cosiflor® Premiumstoffe

Die Myfaltstores Kollektion beinhaltet ausschließlich hochwertige Stoffe mit einer Faltentiefe von 20mm bei den klassischen Plisseestoffen und einer Faltentiefe von 25mm bei den Wabenstoffen. Faltenfest und mit hoher Lichtechtheit.

Produkthinweise

Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit dem Stoff direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen. Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremente entstehen. Für Glasschäden, die nach dem Plissee-Einbau auftreten, können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.

Einsatzbereich

Faltstore Plissees sind NUR für den Einsatz in beheizten Wohnräumen geeignet. NICHT geeignet für den Einsatz im Aussenbereich (z.B. in offenen oder teil- bzw. vollverglasten Überdachungen), für Schwimmbäder sowie Gewächshäuser und unter Doppelstegplatten bzw. Kunststoffverglasungen. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Bedienung

Für eine dauerhafte Plissierung ist es notwendig die Anlage regelmäßig zu bedienen und über längere Zeit auch einmal zusammengefaltet zu belassen.

Besonders, wenn die Anlage hohen Temperaturen (Südfenster) ausgesetzt ist, ist dieser Gebrauch wichtig um die Plissierung zu unterstützen.

Maßanfertigung! Jede bestellte Anlage wird exakt im Kundenmaß angefertigt. Die Anlage kann weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Anlagenhöhe	Pakethöhe
	<u></u>
50 cm	ca. 5 cm
100 cm	ca. 6 cm
150 cm	ca. 7 cm
200 cm	ca. 8 cm
220 cm	ca. 9 cm

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

Verspannte Plissees mit Griffbedienung

für rechteckige, senkrechte Fenster



Schiene weiß matt



Schiene silber eloxiert



Schiene schwarzbraun matt





Schiene anthrazit matt




Myfaltstores VS2-K mit Griffbedienung

für rechteckige, senkrechte Fenster

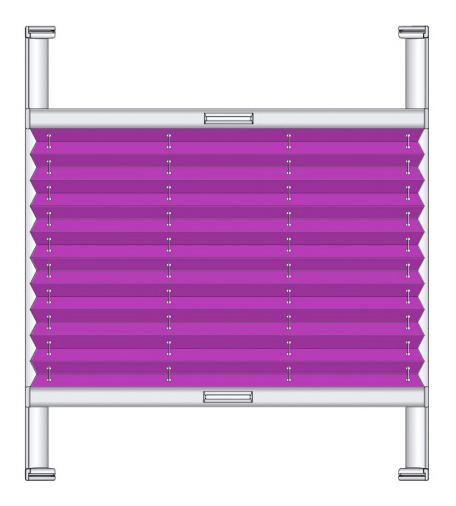

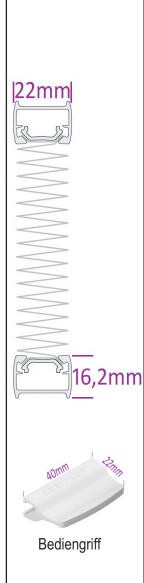

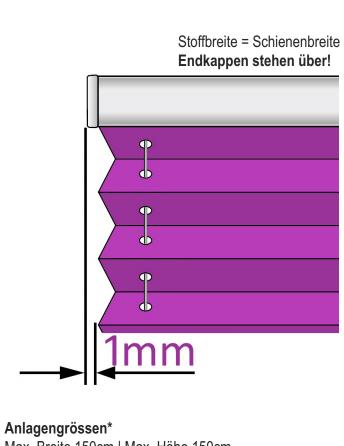


Max. Breite 150cm | Max. Höhe 150cm


Max. Breite 120cm | Max. Höhe 220cm

Min. Breite 20cm | Min. Höhe 20cm

*bei Überschreitungen kontaktieren Sie uns bitte

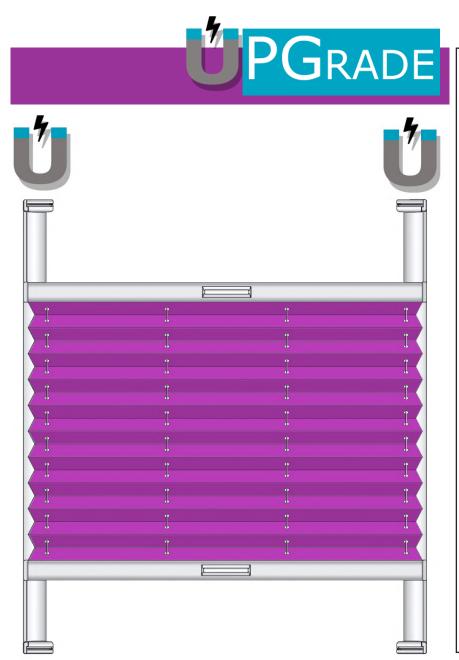

Magnetverrastung möglich für Montage mit Aluminium-Klebeleiste






Magnetische Verrastung der oberen Bewegungsschiene. Optimiertes schließen der Bedienschiene über magnetische Spannschuhhalterung in der oberen Halteposition. Bedienschiene schließsicher verrastet über Magnet am Spannschuh.

MONTAGE Varianten

Verspannte Plissees mit Griffbedienung

Im Glasfalz



Aluminiumklebeleiste KBL100 weiß, silber


Optisch frontseitig eine schmale Verbreiterung der Glasleiste und gleichzeitig Vermeidung des sonst üblichlichen seitlichen schmalen Lichtspalts


Aluminiumprofil mit rückseitigem Liner (durchsichtiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband für Glasfächen)


Rückstandslos wieder entfernbar - keine Beschädigungen am Glas oder der Glasleiste

Dauerhaft wie eine Verschraubung

Mind.Falztiefe = 6mm erforderlich

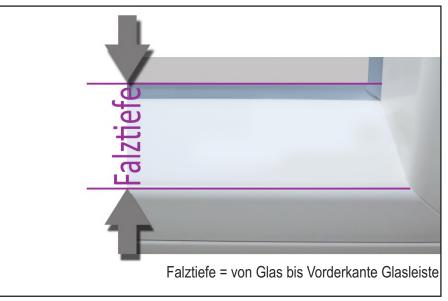


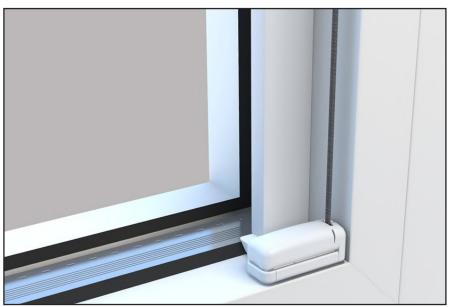

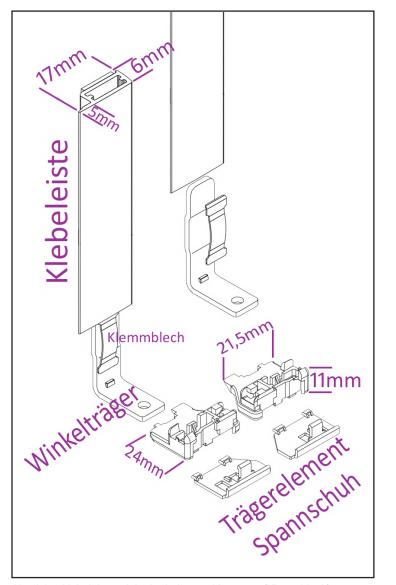


Aluminiumklebeleiste mit in der Leiste verklemmten (Klemmblech) Winkelträger für die Aufnahme der Trägerelemente Spannschuh

Im Glasfalz auf die Glasfläche verklebt

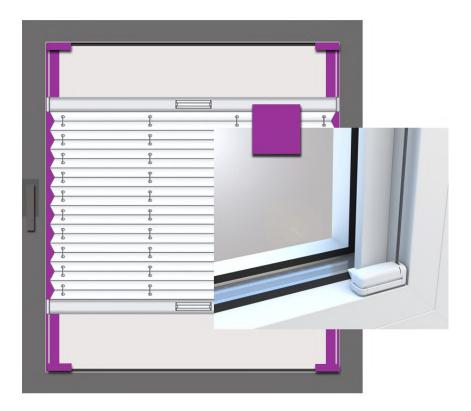


MONTAGE Varianten

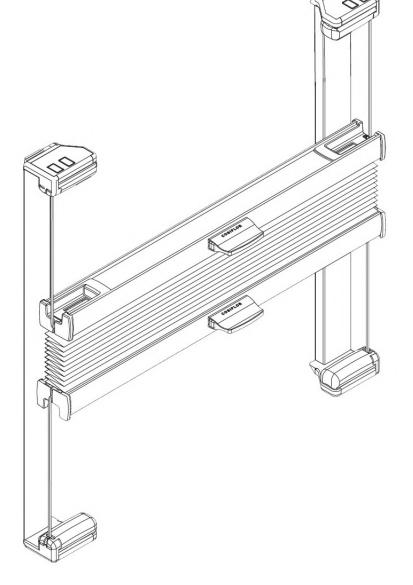




Im Glasfalz auf die Glasfläche verklebt



Die Aluminiumklebeleiste hat eine 5mm Breite seitliche Auskerbung. Somit überdeckt diese eine bis zu 5mm Breite Gummidichtung komplett ab. Ist die Gummidichtung am Fensterglas breiter als 5mm wird diese in der Breite von der Klebeleisteleiste NICHT mehr vollflächig überdeckt. Es entsteht eine entsprechende "Schattenfuge".



MONTAGE Varianten



Optionales Bedienzubehör

Bedienstab B200

Der Bedienstab B200 kann bei besonders hohen oder nicht leicht zugänglichen Fenstern hilfreich für eine bequeme und einfache Plisseebedienung sein. Der Bedienstab besteht aus einem Aluminiumrohr (Farbe silber). Der Stab hat ein Gelenk, so kann der Winkel individuell angepaßt werden. Das Längenmaß bezieht sich auf die gestreckte gesamte Stablänge.

Lieferbar in folgenden Längen 100cm 125cm 150cm

