

Montage
ohne
bohren




Einfach und entspannt richtig messen

Montage KLEBEWINKEL
frontseitig an Glasleiste
Glasleiste gerade
Glasleiste leicht schräg

für Fenster aus Kunststoff
Mindest-Glasfalztiefe 6mm



**Aufmaßblatt Modell VS2 Montage Glasleiste - Glasfalz gerade
Glasleiste frontseitig in absoluter planer und ebener Ausführung**

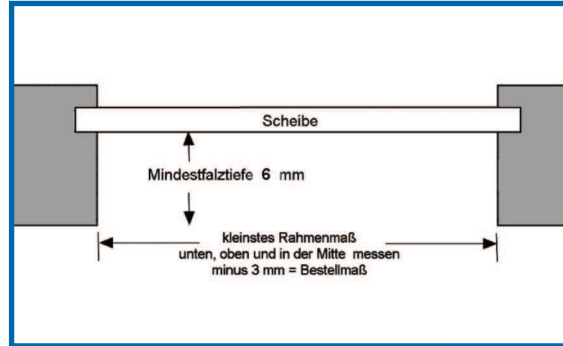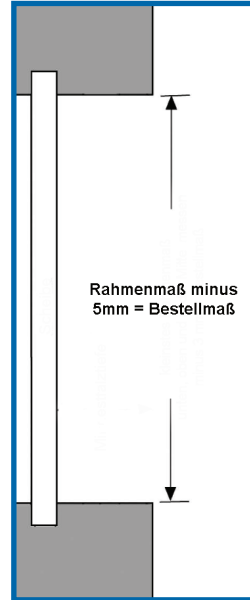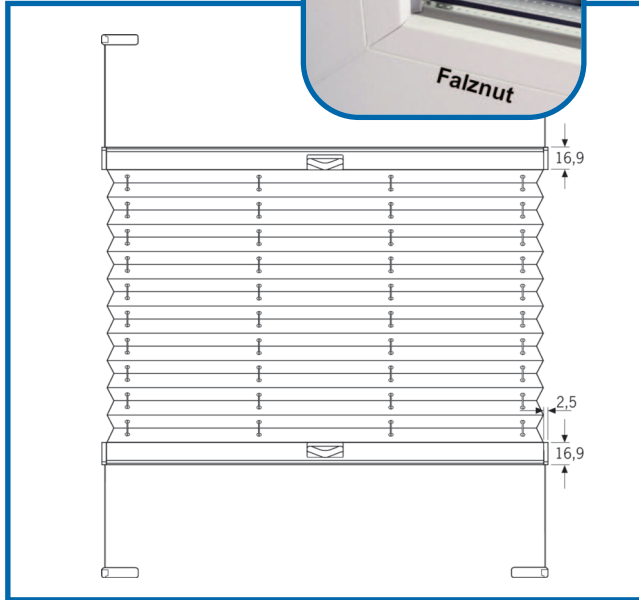

Montage ohne bohren




Bei Glasleisten die durch eine erhabene Falznut umrandet sind muß die frontseitige Glasleistenhöhe 20mm messen um den Schenkel fachgerecht aufkleben zu können

Klebewinkel K510
mit Spanschuh weiß
Schenkelhöhe = 20mm
4 Stück pro Anlage

Menge	Stoff-Nr.	Profilfarbe	Breite Rahmenmaß gemessen	Bestellbreite in cm	Höhe Rahmenmaß gemessen	Bestellhöhe in cm	Position Raum



Aufmaßblatt Modell VS2 Montage Glasleiste - Glasfalz leicht schräg Glasleiste frontseitig in absoluter planer und ebener Ausführung

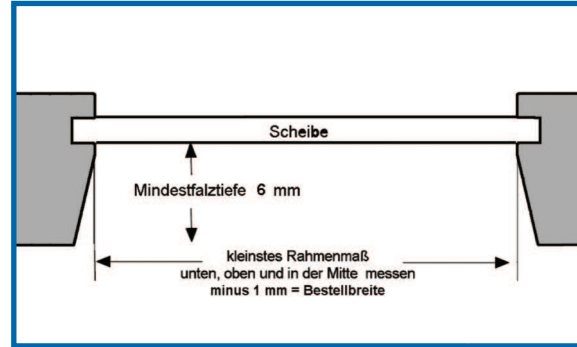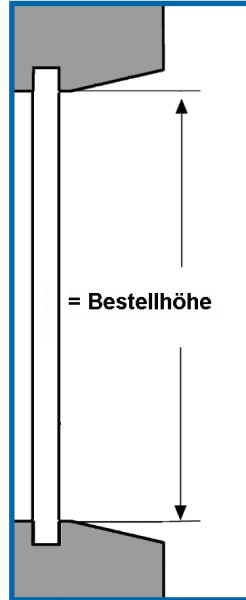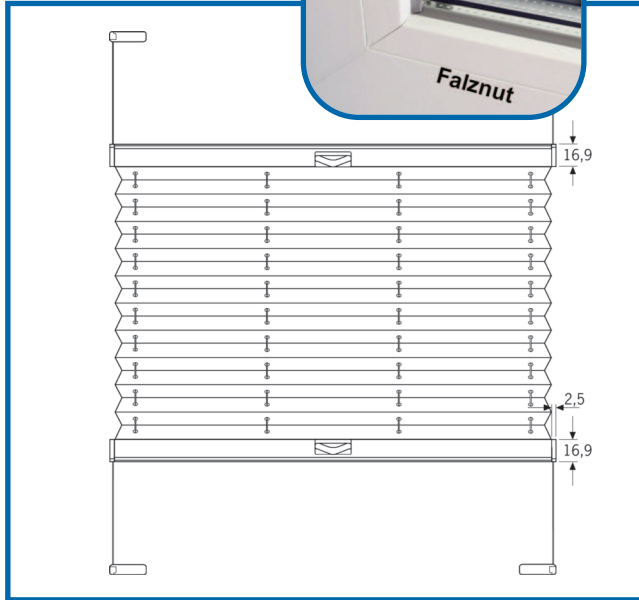

Bei Glasleisten die durch eine erhabene Falznut umrandet sind muß die frontseitige Glasleistenhöhe 20mm messen um den Schenkel fachgerecht aufkleben zu können

Montage ohne bohren

Klebewinkel K510
mit Spannschuh weiß
Schenkelhöhe =20mm
4 Stück pro Anlage

Menge	Stoff-Nr.	Profilfarbe	Breite Rahmenmaß gemessen	Bestellbreite in cm	Höhe Rahmenmaß gemessen	Bestellhöhe in cm	Position Raum